




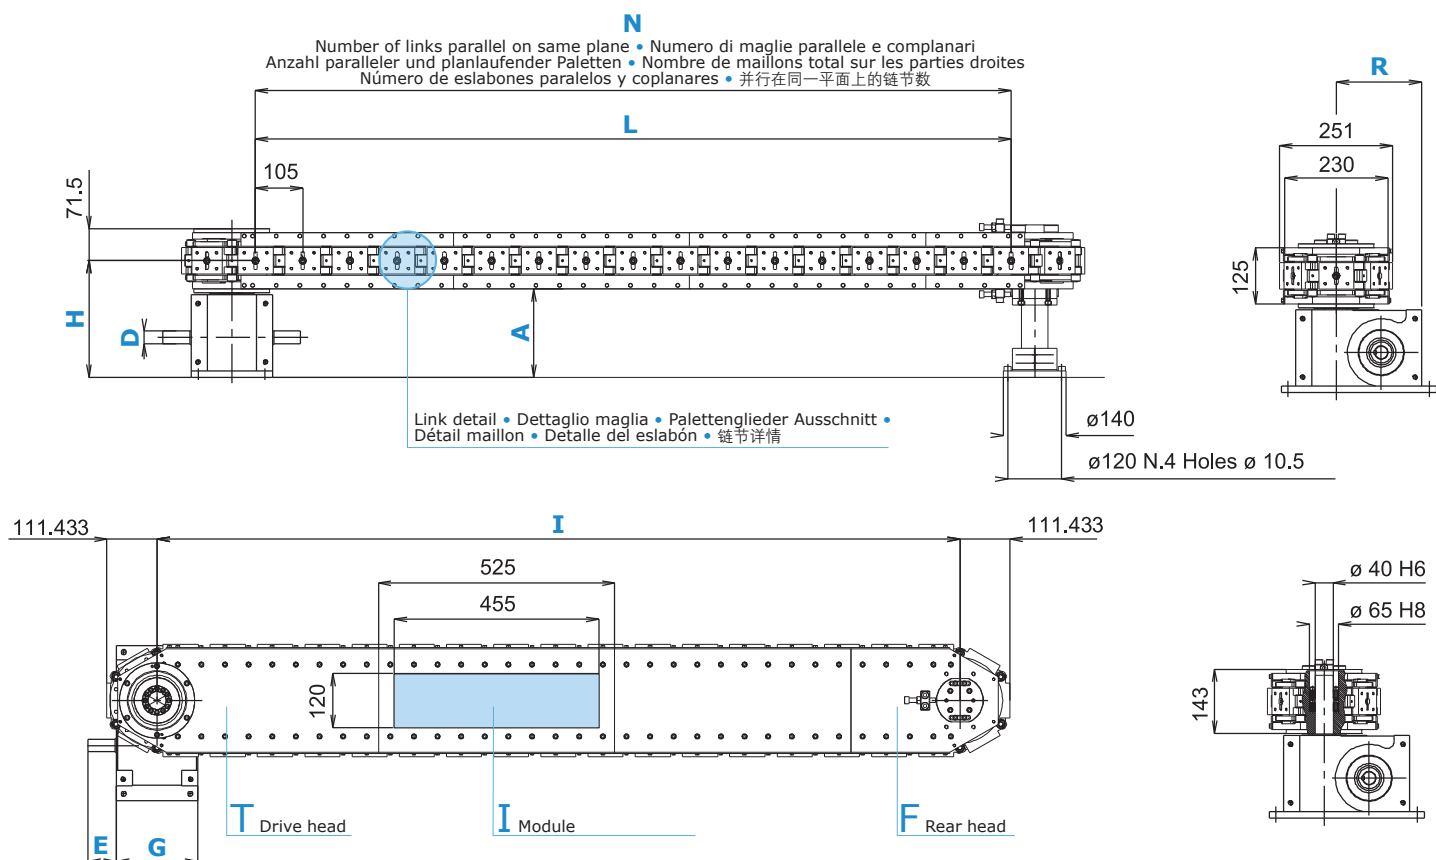


TL 105

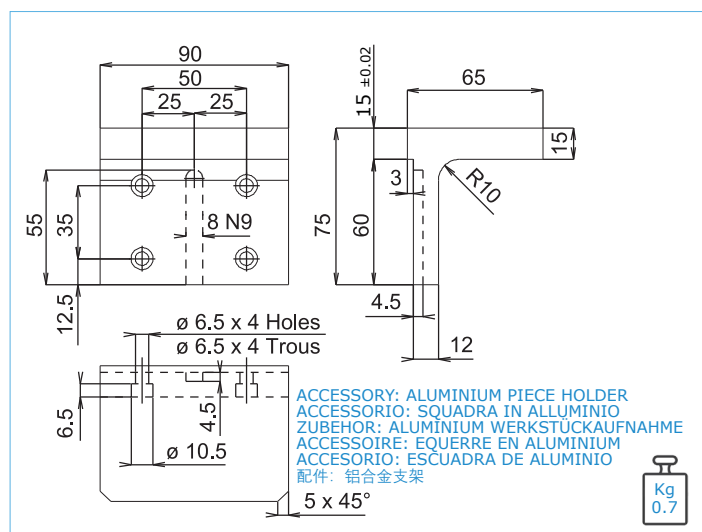

Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen
• Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Area disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

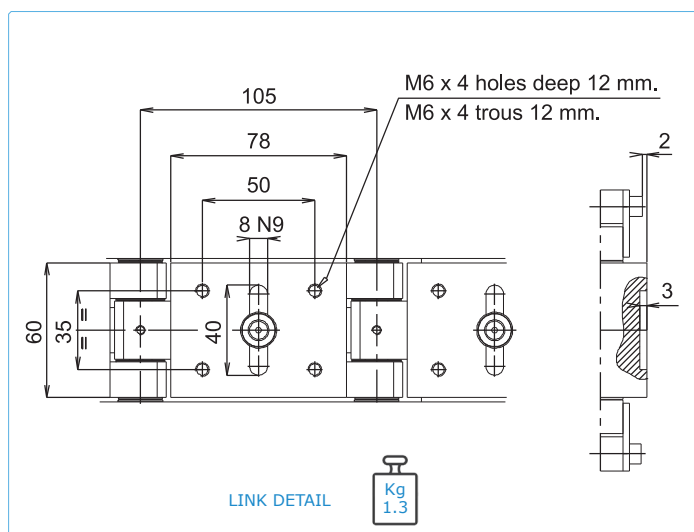



TL 105

k	INDEX DRIVE		
	IGA 80	IGA 100	IGA 125
D(k6)	24	28	32
E	53	63	83
R	160	190	255
G	160	180	220
H	234.5	259.5	291.5
A	172	197	229

INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
6	105
3	210

N° Pallet	MODULES COMPOSITION				I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	S	I	F				
20	1	-	-	1	735	630	7+7	128
30	1	-	1	1	1260	1155	12+12	193
40	1	-	2	1	1785	1680	17+17	258
50	1	-	3	1	2310	2205	22+22	323
60	1	-	4	1	2835	2730	27+27	388
70	1	-	5	1	3360	3255	32+32	453
80	1	-	6	1	3885	3780	37+37	518
90	1	-	7	1	4410	4305	42+42	583
100	1	-	8	1	4935	4830	47+47	648

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt gerne Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieures s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度

TL