




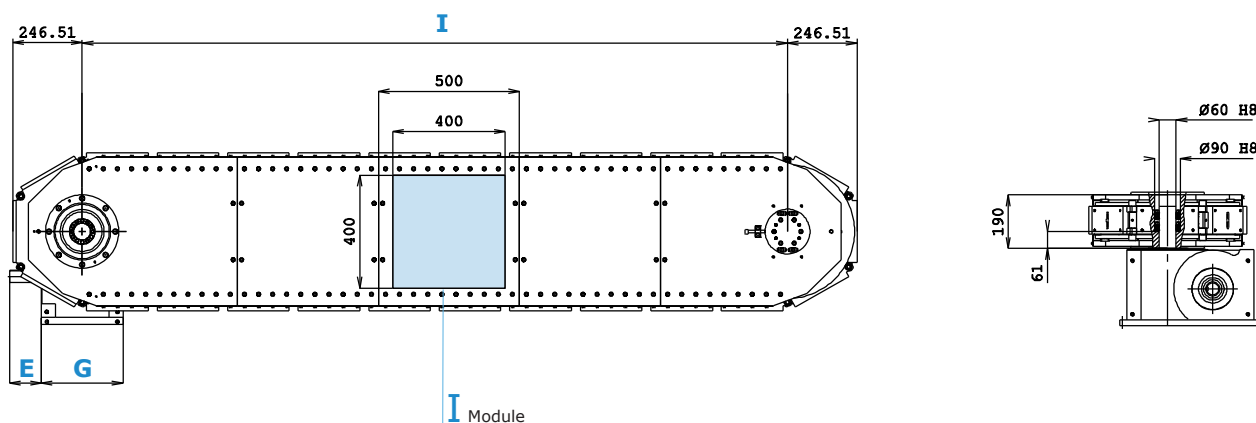


TL 250

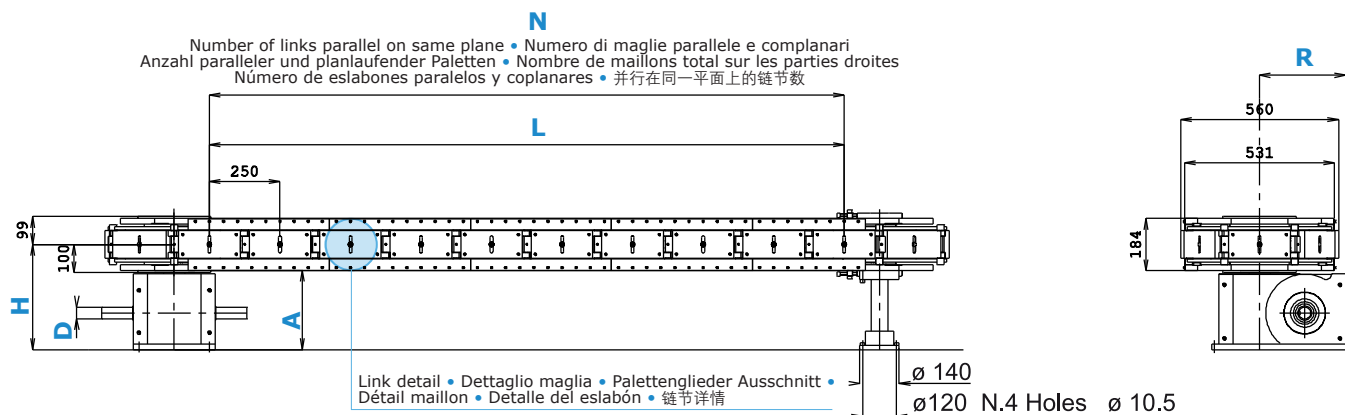

Area available on each element for tooling or through opening • Area disponibile in ogni modulo per lavorazioni o per apertura passante • Verfügbar sind Werkzeuge oder Öffnungen auf den einzelnen Flächen der Elementen
• Surface disponible sur chaque module pour montages appuis de fixation ou passage • Área disponible en cada módulo para elaboración o apertura pasante • 每个链节上都有工作和通过的区域

ACCESSORY: ALUMINIUM PIECE HOLDER • ACCESSORIO: SQUADRA IN ALLUMINIO
• ZUBEHÖR: ALUMINIUM WERKSTÜCKAUFNAHME • ACCESSOIRE: ÉQUERRE EN ALUMINIUM • ACCESORIO: ESCUADRA DE ALUMINIO • 配件: 铝合金支架

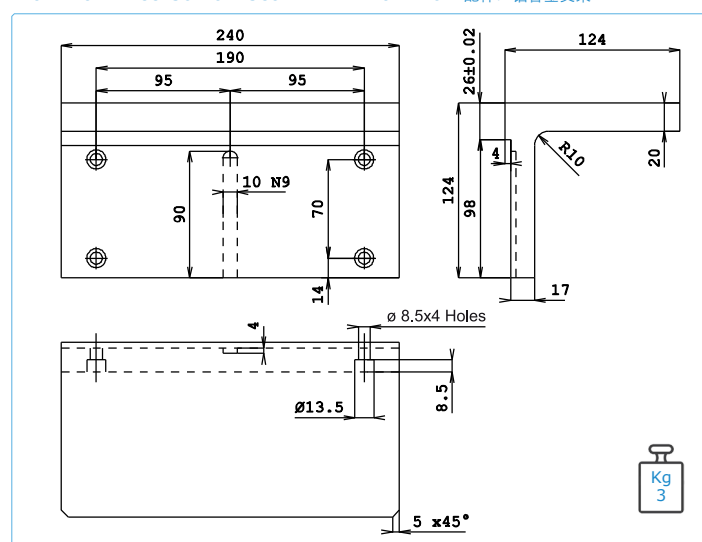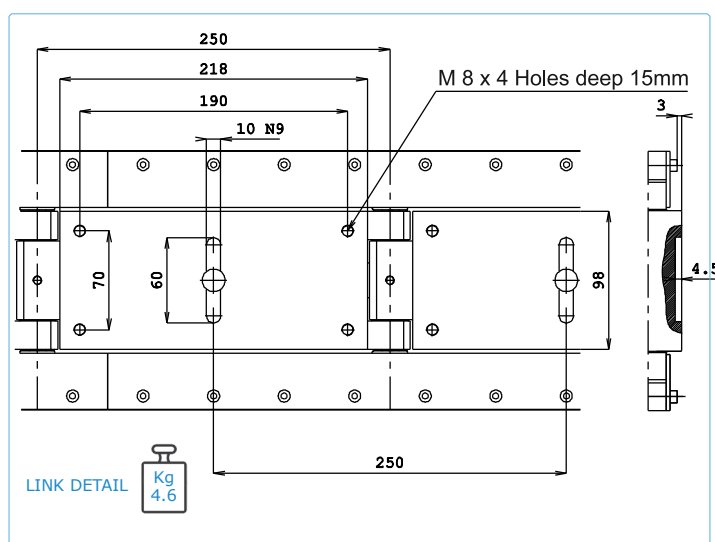



TL 250

N° Pallet	MODULES COMPOSITION			I (mm)	L (mm)	N	Kg
	T	I	F				
14	1	-	1	1000	750	4+4	520
18	1	1	1	1500	1250	6+6	630
22	1	2	1	2000	1750	8+8	740
26	1	3	1	2500	2250	10+10	850
30	1	4	1	3000	2750	12+12	960
34	1	5	1	3500	3250	14+14	1070
38	1	6	1	4000	3750	16+16	1180
42	1	7	1	4500	4250	18+18	1290
46	1	8	1	5000	4750	20+20	1400
50	1	9	1	5500	5250	22+22	1510
54	1	10	1	6000	5750	24+24	1620
58	1	11	1	6500	6250	26+26	1730
62	1	12	1	7000	6750	28+28	1840
66	1	13	1	7500	7250	30+30	1950
70	1	14	1	8000	7750	32+32	2060
74	1	15	1	8500	8250	34+34	2170
78	1	16	1	9000	8750	36+36	2280
82	1	17	1	9500	9250	38+38	2390
86	1	18	1	10000	9750	40+40	2500
90	1	19	1	10500	10250	42+42	2610
94	1	20	1	11000	10750	44+44	2720
98	1	21	1	11500	11250	46+46	2830

k	INDEX DRIVE		
	IGA 140	IGA 160	IGA 200
D(k6)	38	42	48
E	83	113	113
R	280	305	375
G	260	290	360
H	354	373	435
A	262	281	343

INDEX DISTANCE	
Stops	Stroke [mm]
6	250
3	500

Please consult CDS to recommend appropriate index drive and for longer lengths • Consultare CDS per determinare la corretta unità index e per lunghezze superiori • CDS gibt gerne Auskunft über die Getriebetypen und für größere Längen • Pour déterminer l'indexeur correct et pour des longueurs supérieures s'adresser au CDS • Consultar a CDS para determinar la correcta unidad index y para longitudes más largas • 请咨询 CDS 以推荐适当的分度驱动器和更长的长度